

SIPHON AVEC PANIER

> CHOIX DU SIPHON EN FONCTION DE :

- Débit
- Charge admissible
- Type de sol

CARACTERISTIQUES TECHNIQUE DU STANDARD

- INOX 304L
- Panier R8 T12
- Grille à barreaudage sur collerette carré
- Grille en tôle pour collerette ronde



sortie verticale



sortie Latérale

Cuve carrée	
160 x 160	<input type="checkbox"/>
200 x 200	<input type="checkbox"/>
300 x 300	<input type="checkbox"/>
400 x 400	<input type="checkbox"/>

1 Siphon cuve carrée



collerette carrée/
sortie verticale



collerette carrée/
sortie latérale



collerette ronde/
sortie verticale



collerette ronde/
sortie latérale

2 Siphon cuve ronde

Cuve ronde	
Ø 168,3	<input type="checkbox"/>
Ø 204	<input type="checkbox"/>



Grille à barreaudage
plat de 5x40

Charges admissibles :
160x160 :825 DaN
200x200 :650 DaN
300x300 :550 DaN
400x400 : 500 DaN



Grille tôle inox
cloquée Ep 4mm

Charges admissibles :
160x160 : 1000 DaN
200x200 : 600 DaN
300x300 : 200 DaN
400x400 : 120 DaN



Grille à barreau crantés
plat de 5x40

Charges admissibles :
160x160 :825 DaN
200x200 :650 DaN
300x300 :550 DaN
400x400 : 500 DaN



3 Type de grille

SIPHON AVEC PANIER

3 Type de grille



Grille siphon rond*
Ep 4mm L40mm

Charges admissibles :
Ø160 : 400DaN
Ø200 : 400DaN



Grille siphon rond
Plat de 5 x 40

Charges admissibles :
Ø160 : 500DaN
Ø200 : 500DaN




Grille siphon rond*
Ep 8mm

Charges admissibles :
Ø160 : 400DaN
Ø200 : 400DaN


* Possibilité de granitage

> CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

CUVE CARRÉE

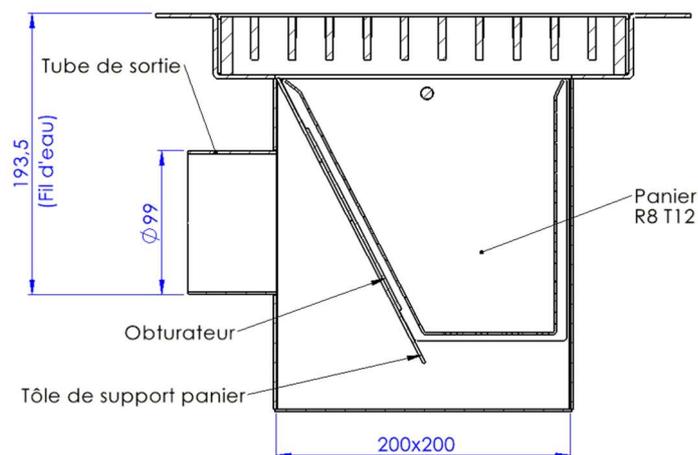


CUVE RONDE

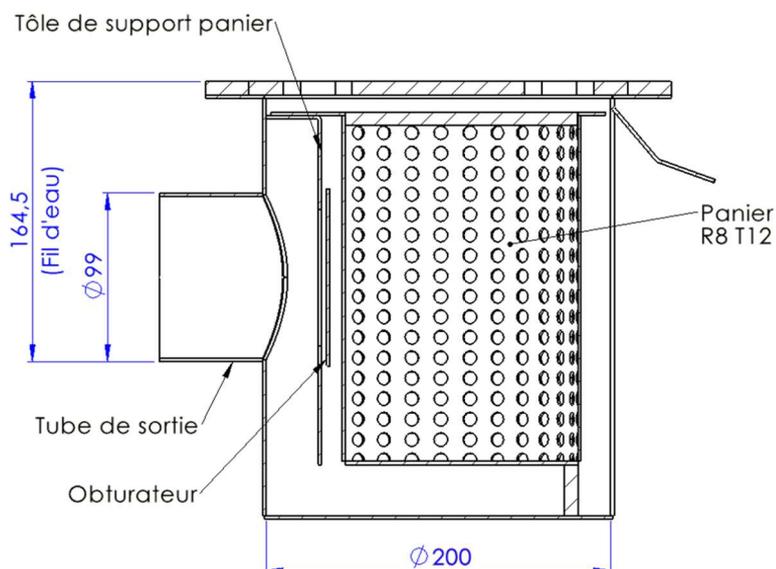

SIPHON AVEC PANIER

> OPTIONS :

- Grille anti-rat Ø99
- INOX 316L
- Joint nitrile
- Colerette étanchéité

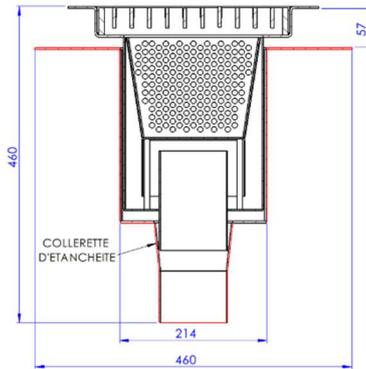

Client :	Référence client :
N° d'affaire SERMA INOX :	N° matériel SERMA INOX :